

25 JAHRE
ATB



AQUAMAX® BASIC/CLASSIC

ATB Kläranlagensysteme
Neubau | Nachrüstung 1–75 EW

Die AQUAMAX®-Serie im Überblick

AQUAMAX®	BASIC 1-16	CLASSIC Z 1-16	CLASSIC Z 17-50	CLASSIC ZB 1-75
Anschlusswert	1-16 EW	1-16 EW	17-50 EW	1-75 EW
Druckbelüftet				✓
Trennwandmontage	✓			
Kettenaufhängung		✓	✓	✓
Betonbehälter	✓	✓	✓	✓
Kunststoffbehälter	✓	✓		
Abwassergeeigneter Kunststoffrahmen	✓	✓		
Edelstahlrahmen			✓	✓
Erweiterbar durch Baukastensystem	✓	✓	✓	✓
+ 12 Monate Teilegarantie	✓	✓	✓	✓
4-sprachige Steuerung ATBcontrol® 3 Connect	✓	✓	✓	✓

Bis zu 99% Reinigungsleistung in nur 8 Stunden

Ganz gleich, ob Mehrkammergruben oder Mehrbehälteranlagen, ob für Neubau oder Nachrüstung, bis 50 EW nach EN 12566:

Der AQUAMAX® ist für jeden Anwendungsbereich die optimale Kleinkläranlage – effektiv, innovativ und zukunftssicher.


AQUAMAX®-Anlagen haben sich in den vergangenen Jahren tausendfach bewährt und ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität unter Beweis gestellt.





Neubau und Nachrüstung leicht gemacht! – Anwendungsbeispiele

Einfacher Einbau. Im Handumdrehen zur vollbiologischen Kleinkläranlage mit dem AQUAMAX®-System.

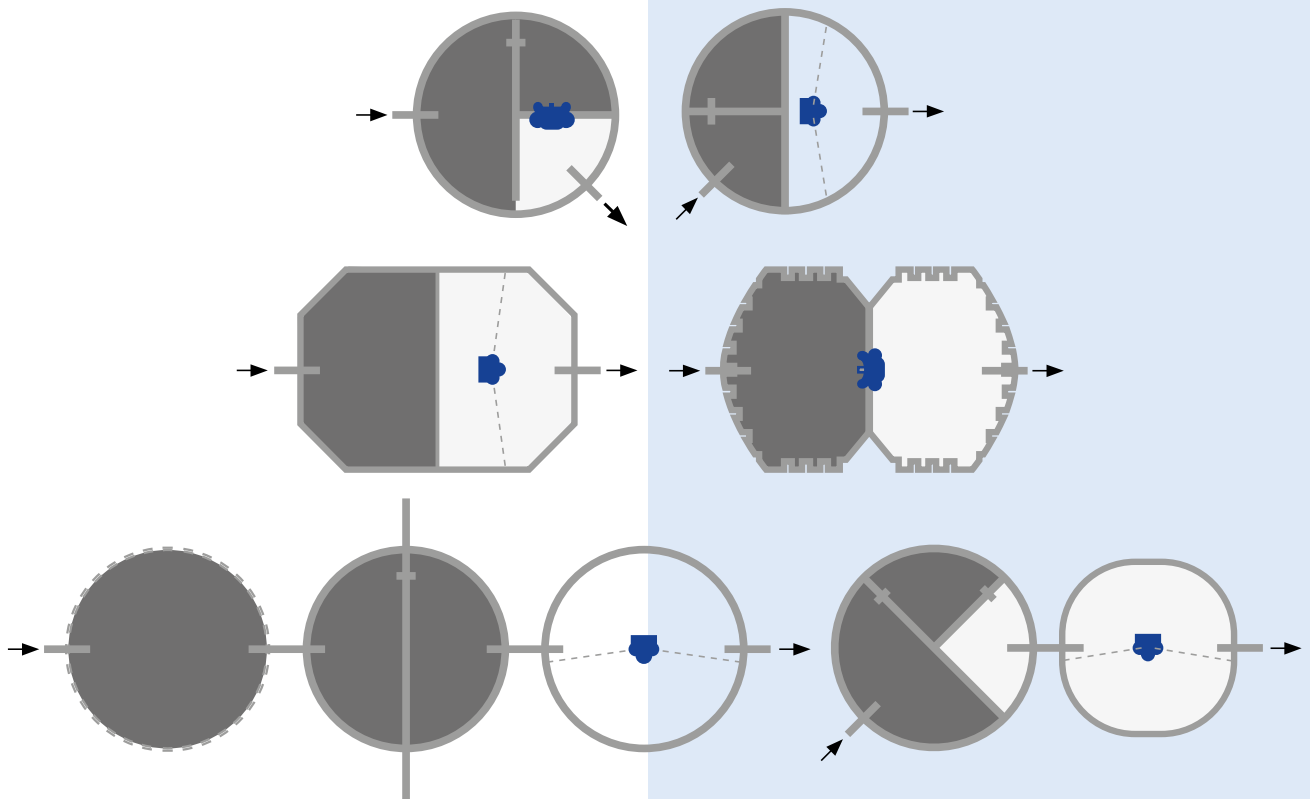

Neuanlage


Die Technik ist als Komplettanlage mit stabilem, langlebigem Beton oder als besonders leichte Anlage mit hochwertigen Kunststoffbehältern einsetzbar.

Nachrüstung

Die Technik ist für die Nachrüstung in einer alten Mehrkammergrube genauso geeignet, wie auch als Nachrüstsatz in Kunststoffbehältern.

So funktionieren unsere AQUAMAX®-Anlagen

Prinzipsskizze: je nach Anlage und Einbauvariante, Trennwandmontage oder Kettenaufhängung im Beton- oder Kunststoffbehälter

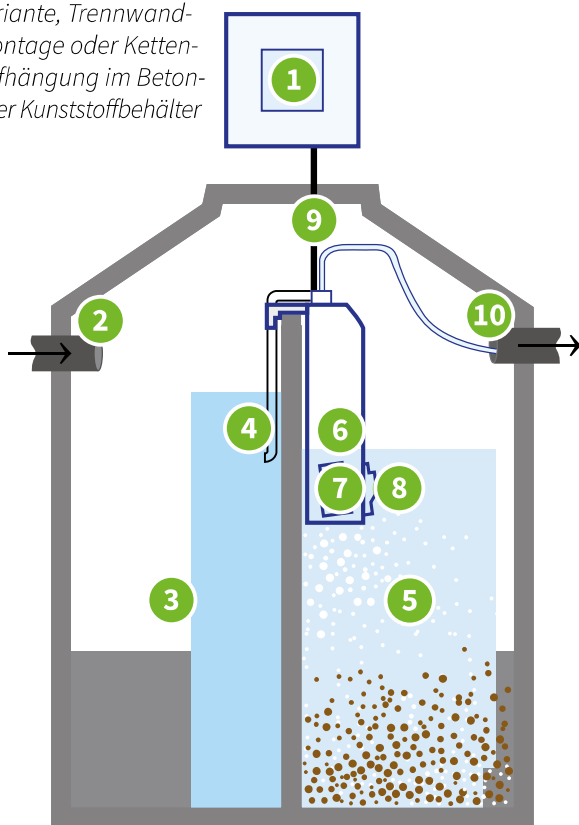

- 1 Automatische Steuerung**
- 2 Zulauf**
Ungereinigtes Abwasser fließt in die Anlage.
- 3 Vorklärung**
Hier wird das Abwasser mechanisch vorgereinigt und Grobstoffe setzen sich ab.
- 4 Beschickungseinheit**
- 5 SBR-Behandlungsbecken**
Hier findet der biologische Behandlungsprozess mittels Belebtschlamm statt.
- 6 Trägerrahmen**
- 7 Tauchmotor-Pumpe**
- 8 Tauchmotor-Belüfter**
- 9 Steuerungskabel**
- 10 Ablauf**
Gereinigtes Abwasser fließt aus der Anlage.

Baukasten PLUS⁺

Durch die optionale Zusatzausrüstung kann die Anlage jederzeit und ohne teure Neuinvestition an neue gesetzliche Anforderungen angepasst werden und ist somit immer auf dem neuesten Stand:



UV-Hygenisierung



Sichere Phosphat-Entfernung



DFÜ: Datenfernübertragung

Unsere AQUAMAX®- Anlagentechnik



AQUAMAX® BASIC
1-16



AQUAMAX® CLASSIC Z
1-16

AQUAMAX® CLASSIC ZB
1-16

MIT DRUCK-
BELÜFTUNG!



AQUAMAX® CLASSIC Z
17-50

AQUAMAX® CLASSIC ZB
1-75

MIT DRUCK-
BELÜFTUNG!

AQUAMAX® – Deutschlands meistverkaufte SBR-Kläranlage bis 75 EW!

♣ Zukunftssicher

Immer auf dem neuesten Stand durch das AQUAMAX®-Baukastensystem.

♣ Geringe Wartungs-/Ersatzteilkosten

Nur noch 2 Wartungen pro Jahr, qualitativ hochwertige Bauteile.

♣ Erstklassige Ablaufwerte

Unterschreitet die geforderten Ablaufwerte deutlich!

♣ Zertifiziert

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung und vom TUV geprüfte Sicherheit.

Weltweit
mehr als
115.000
Anlagen im
Einsatz!



M&M Laborvertrieb

Max Heindl

Gewerbering 18 • 94161 Ruderting • Tel 0 85 09 / 93 65 68
Mobil 01 71 / 4 47 77 43 Fax 0 85 09 / 93 65 64
E-Mail: mm-laborvertrieb@web.de • Internet: mm-laborvertrieb.de

